



# TK-VETKIT



DISEÑO  
PLEGABLE



AUTONOMÍA  
DE BATERÍA ≥4H




DISEÑO  
PORTÁTIL

Descubra la tecnología de vanguardia del sensor CMOS Full HD del TK-VETKIT, diseñada para ofrecer una calidad de imagen superior y un campo de visión optimizado. Esta avanzada tecnología permite a los veterinarios visualizar cada detalle con máxima claridad, facilitando diagnósticos más precisos y un mayor control durante los procedimientos endoscópicos.

# VHP-1315

## SISTEMA PORTÁTIL Y MULTIFUNCIONAL DE ENDOSCOPIA

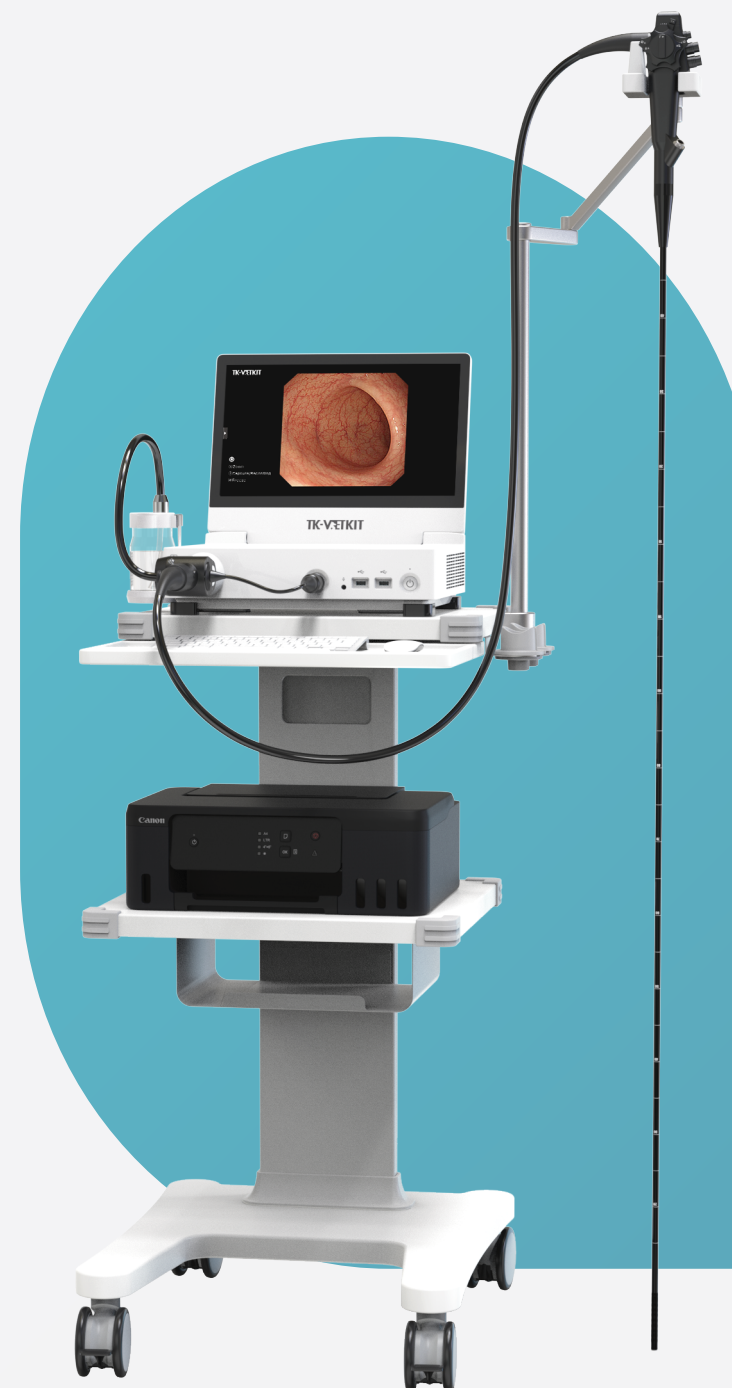

COMPATIBLE CON ENDOSCOPIOS RÍGIDOS Y  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES

EU SERIE FLEXIBLE



- Gastroscoopia de animales pequeños
- Vaginoscopia
- Broncocospia
- Otoscopia
- Citoscopia
- Rinoscopia

GU & GF SERIE FLEXIBLE



- Endoscopia gastrointestinal
- Endoscopia esofágica
- Duodenoscopia
- Gastroscoopia
- Colonoscopia


ENDOSCOPIOS RÍGIDOS



- Laparoscopia
- Artroscopia
- Gastroscoopia
- Otoscopia y rino-laringoscopia
- Cistoscopia

FUENTE DE LUZ LED DE MÚLTIPLES NIVELES Y BOMBA DE  
AIRE/AGUA DE 3 NIVELES


Tres niveles de bomba ajustables que se adaptan a las necesidades de animales de diferentes tamaños, permitiendo la insuflación de aire y el ajuste adecuado del brillo dentro de la cavidad.

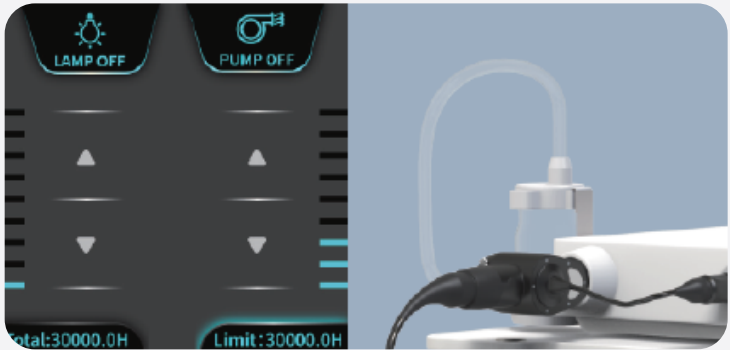

MONITOR FULL HD DE 15,6” CON SISTEMA DE GESTIÓN  
DE REGISTROS MÉDICOS



Permite la captura, selección y edición de imágenes, la edición de reportes y la sincronización de operaciones.

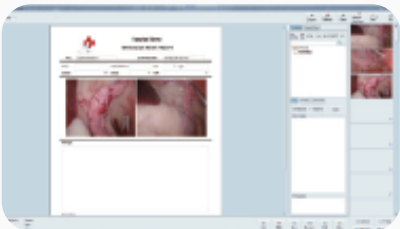

APLICACIONES CLÍNICAS

Con una variedad de especificaciones, la serie GU/GF es adecuada para animales desde pequeños hasta grandes, lo que permite la exploración y el tratamiento precisos de áreas clave como el estómago, colon, esófago, útero, tracto respiratorio y oído, nariz y garganta (ORL).

ESPECIFICACIONES

| Modelo     | Tubo de inserción | Canal de trabajo | Longitud de trabajo | Campo de visión | Profundidad de campo | Angulación (arriba / abajo) | Angulación (izquierda / derecha) | Teclas de función | Boquilla de agua / aire | Chorro de agua |
|------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| EU-120     | 2.8mm             | 1.2mm            | 610mm               | 120°            | 3-100mm              | 210°/130°                   | 120°/120°                        | 3                 | \                       | \              |
| EU-140H    | 4.8mm             | 2.0mm            | 1000mm              | 120°            | 3-100mm              | 180°/130°                   | 120°/120°                        | 3                 | \                       | \              |
| GF-14F     | 5.8mm             | 2.2mm            | 1500mm              | 120°            | 3-100mm              | 210°/130°                   | 100°/100°                        | 3                 | Si                      | \              |
| GF-14      | 6.8mm             | 2.2mm            | 1500mm              | 120°            | 3-100mm              | 210°/130°                   | 100°/100°                        | 3                 | Si                      | \              |
| GF-14Q     | 7.8mm             | 2.8mm            | 1500mm              | 120°            | 3-100mm              | 180°/130°                   | 100°/100°                        | 3                 | Si                      | \              |
| GU-190FHPL | 9.2mm             | 2.8mm            | 3000mm              | 140°            | 3-100mm              | 180°/130°                   | 100°/100°                        | 3                 | Si                      | Si             |
| GU-1B0FHPL | 11.5mm            | 3.2mm            | 3500mm              | 140°            | 3-100mm              | 180°/180°                   | 160°/160°                        | 3                 | Si                      | Si             |