



Urit 880


**ANALIZADOR QUÍMICA
AUTOMATIZADA**

CARACTERÍSTICAS


- ✓ Sistema óptico de rejilla y cierre de alta calidad
- ✓ Alto rendimiento para resultados rápidos y confiables.
- ✓ Pantalla táctil fácil de usar.
- ✓ Mantenimiento conveniente que ahorra tiempo.
- ✓ Lector de códigos de barras para mayor precisión.
- ✓ 8 posiciones de incubación interna, optimizando tus análisis.
- ✓ Gran capacidad de memoria.



PUERTOS MULTIFUNCIÓN

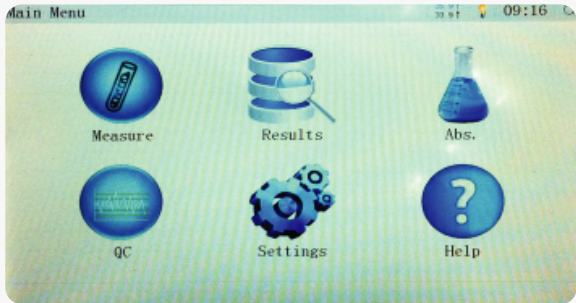

PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS

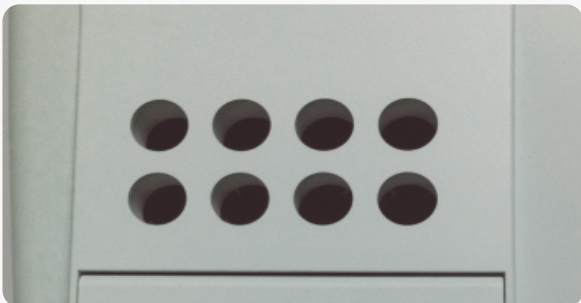

POSICIONES DE INCUBACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÉTODO DE ANÁLISIS	Cinético, punto final, dos puntos, longitud de onda dual, ABS
FUENTE DE LUZ	Lámpara halógena, 6 V/10 W
LONGITUD DE ONDA (EN NM):	340, 405, 492, 510, 546, 578, 630, 700
RANGO DE ABSORBANCIA	-0,3 ~ 4,0 Abs
PRECISIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA	±2 nm
CONTROL DE TEMPERATURA	Temperatura ambiente, 37 °C (±0,1 °C variable)
VOLUMEN DE MUESTREO	Ajustable de 100 µL a 9999 µL; recomendado: 500 µL
MEMORIA	Hasta 300 elementos y 30 000 resultado de pruebas
PANTALLA	Pantalla táctil LCD grande
IMPRESORA	Impresora térmica integrada
INTERFAZ	Puerto paralelo (para impresora externa), RJ-45, 3USB, SDID, PS-2
AMBIENTE	Temperatura ambiente: 10 °C a 32 °C; Humedad: ≤40 % ~ 85 %